

FA – EMBALLETADO



DESCRIPCIÓN

Este panel se destaca por su diseño simple y versatilidad en cubiertas con pendientes mínimas. Su sistema de unión emballetado garantiza un sello hermético, asegurando la impermeabilidad de la estructura. La instalación se realiza mediante clips ocultos que permiten el movimiento natural de las planchas, evitando deformaciones y daños. Además su fabricación a medida posibilita obtener largos continuos y así evitar traslapes y posibles filtraciones.

CALIDAD

Acero base con recubrimiento zinc alum AZ 150, según norma ASTM A-792/A792M-08, calidad estructural Gr 37 y pintado al horno sobre primer epóxico en cada cara (5 micras) y por la cara exterior pintura regular poliéster (20 micras), según norma ASTM A-755/A755M-03



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| ▪ Espesor Nominal:
0,4 – 0,5 – 0,6 (mm) | ▪ Ancho Útil
480 (mm) | ▪ Largo continuo |
| ▪ Altura de Nervio
0,38 (mm) | ▪ Pendiente
2% mínimo | ▪ Aplicación:
Centros comerciales, galpones, naves industriales, supermercados, etc. |

VENTAJAS

- **Máxima impermeabilidad:** previene filtraciones al eliminar perforaciones en la superficie y solapes a lo largo del panel.
- **Componente ligero:** su bajo peso facilita el manejo e instalación.
- **Elevada durabilidad estructural:** ofrece una sólida resistencia mecánica.
- **Excelente protección ambiental:** altamente resistente a la humedad, el desgaste por corrosión y los agentes atmosféricos.
- **Acabado uniforme:** su cara lisa permite un mantenimiento de limpieza ágil y sencillo.
- **Anclaje seguro sin perforar:** utiliza fijaciones rígidas y articuladas sobre el nervio, conectándose a la estructura sin perforar la zona por donde fluye el agua.
- **Apto para cubiertas térmicas:** puede implementarse como un sistema de techado aislado ensamblado directamente en terreno.

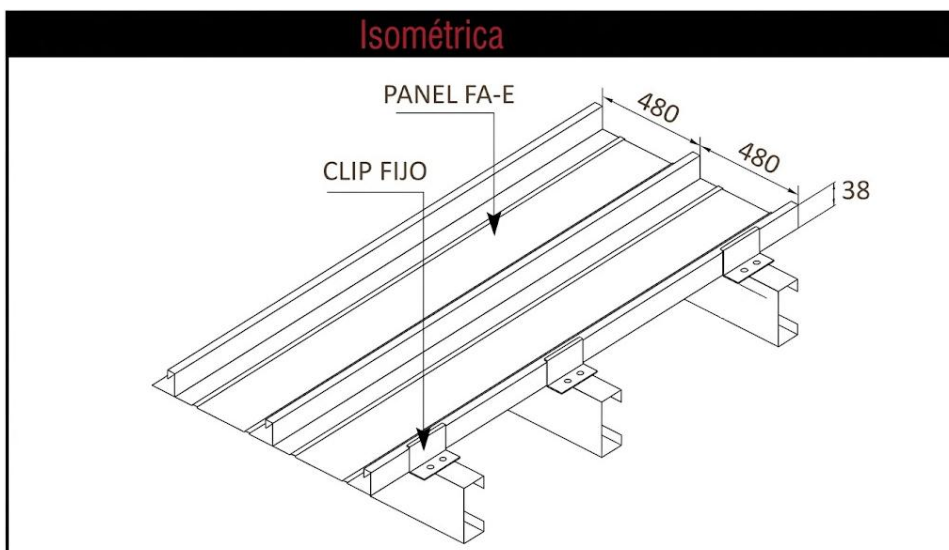
CARTA DE COLORES

				
VA 15 Terracota	RAL 6003 Verde tierra	RAL 1000 Sahara	RAL 9017 Negro	RAL 7024 Gris pizarra
				
RAL 3020 Rojo	RAL 6002 Verde follaje	RAL 1001 Beige	RAL 5009 Azul piedra	RAL 7040 Gris ceniza
				
RAL 2004 Naranja	RAL 6011 Verde musgo	RAL 9002 Gris perla	RAL 5005 Azul cobalto	VA 12 Blanco
				
RAL 1004 Amarillo	RAL 6018 Verde manzana	RAL 9006 Gris silver	RAL 5012 Celeste	RAL 9003 Blanco

Opciones de soluciones de embalariado

CONDICIÓN DE MONTAJE	EMBALIADO 90°	EMBALIADO 180°
		

Isométrica



FA – E. AISLADO



DESCRIPCIÓN

Este panel se destaca por tener aislación incorporada manteniendo las características esenciales del panel original. La instalación se divide en 3 etapas fundamentales: montaje de la bandeja inferior, instalación del bloque de aislación y por ultimo, montaje de la bandeja superior sujeta a clips de fijación ocultos instalados previamente haciendo que el panel trabaje en conjunto.

